

**JASA Packaging Solutions** staat voor innovatie, kwaliteit en flexibiliteit in verpakkingstechnologie. Met bijna 40 jaar expertise specialiseren wij ons in de ontwikkeling en productie van verticale verpakkingmachines, sleevers en complete weeg- en verpakkinglijnen. Wereldwijd vertrouwen voedselproducenten en verpakkers op onze betrouwbare oplossingen, 24/7.



MODEL	JASA 400C
Mechanische capaciteit** (verp./min.)	120
Omsteltijd (minuten)**	5-7
Elektrische capaciteit (kW)	6
Elektrische vereisten	3x400VAC+N+PE, 50HZ (Europe standard) USA upon request
Benodigde luchtdruk (bar)	6
Pneumatische capaciteit* (L/min)	140
Specificaties perslucht	ISO 8573-1:2010[7:4:4]
IP rating machine	IP66 or IP54
Geluidsdrukniveau (dB(A))	78
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	93
EC-verklaring	ja
Land van herkomst	Nederland
Douanetariefcode	84223000
Verpakkingsafmetingen (L x B x H) (mm)	3000 x 1500 x 2100
Nettogewicht (kg)	1400
Verpakkingsgewicht (kg)	1520
Filmrol – maximaal gewicht (kg)	60
Filmrol – maximale diameter (mm)	600
Machineconfiguratie	links/rechts

\* De exacte capaciteit, afmetingen en het gewicht zijn afhankelijk van de uitvoering van de machine.

\*\* De behaalde capaciteit in de praktijk is afhankelijk van het daadwerkelijke product- en folietype en de eigenschappen, zaklengte, portiegrootte, toevoermethode, efficiëntie van de operator en omgevingsomstandigheden.




Headoffice:  
 Visiting address: Butter 17, 1713 GM Obdam (NL)  
 Mailing & delivery: Kwelder 1, 1713 GN Obdam (NL)  
 T +31 72 561 27 00  
 E sales@jasa.nl  
 W www.jasapackaging.com



All data, products and productspecifications are intended for general information only and subject to change without notice.

## PRODUCT DATA SHEET JASA 400C

De **JASA 400C**, onderdeel van de NXXT-familie, is revolutionair, innovatief en modulair. Deze machine combineert uitstekende reinigbaarheid, flexibiliteit en snelle omsteltijden met verhoogde veiligheid, energie-efficiëntie en onderhoudsgemak – dé nieuwe standaard in verpakkingoplossingen.

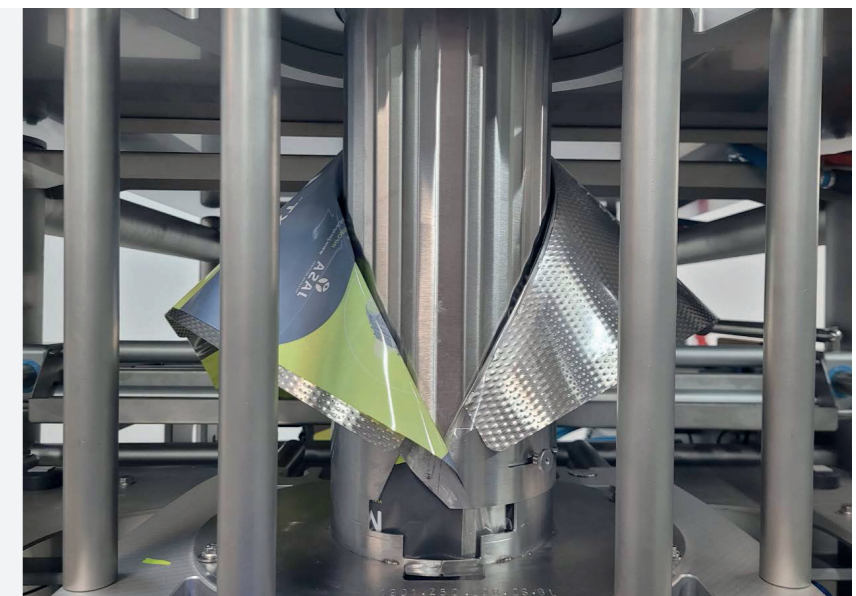

Deze machine is speciaal ontworpen voor het verpakken van bewerkte en diepgevroren voedingsmiddelen, evenals traditionele producten zoals aardappelen, groenten en fruit.

JASA 400C

PDS-JASA400QP-EN-2023-11





Energy efficient



Packaging material savings



Lower air consumption



Higher capacity



Quick Changeovers

Reinigingsgemak

Snelle en flexibele omstellingen

Verbeterde (operator) veiligheid



Energiezuinig en betrouwbaar

Hogere verwerkingssnelheden

Eenvoudig onderhoud en service

BESCHIKBARE OPTIES

JASA 400C

Folie-lasmodule met tape-eenheid	V
Folie-lasmodule met sealeenheid	V
Thermotransferprinter	V
Labelapplicator	V
Perforatormodule	V
Aangedreven rol	V
Fotocel - detectie bij blokkade trechter	V
MAP-aansluiting	V
Horizontaal sealsysteem - heatseal	V
Horizontaal sealsysteem - multiseal	V
Horizontaal sealsysteem - multiseal met handgreep	V
Zij-invouwmodule	V
Luchtdrukunit	V
Verwarming elektriciteitskast (*)	V
RFID-tag voor gebruikerslogin	V

ACCESSOIRES

Lift voor formaatset en folierol V	V
Opslag formaatset	V


ZAKVORMEN



ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch geseald (mm)	180-400
Zakbreedte, excentrisch geseald (mm)	180-320
Zaklengte, in één sealstap (mm)	450 at IM

VERPAKKINGSMATERIALEN	JASA 400C
Polyethyleen	V
Polypropyleen	V
Gelamineerde folie	V
Heatseal papier	V
Voor gesealde folie-net combinatie	V

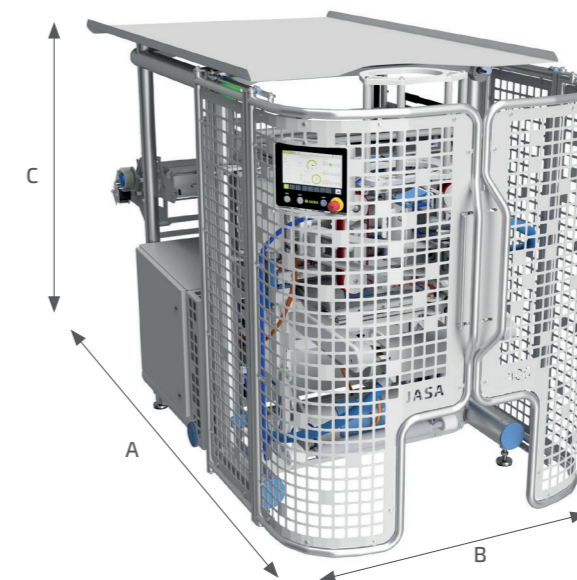

AFMETINGEN*	JASA 400C
Max. lengte (A) (mm)	2715
Max. breedte (B) (mm)	1420
Max. hoogte (C) (mm)	1.930
Max. buitendiameter folierol (mm)	600

\*Exacte afmetingen zijn afhankelijk van de uiteindelijke configuratie van de machine.