

JASA Packaging Solutions: Innovatie, Kwaliteit en Flexibiliteit in Verpakkingsoplossingen. Met bijna 40 jaar ervaring is JASA Packaging Solutions gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van verticale verpakkingsmachines, sleevers en complete weeg- en verpakkingslijnen. Producenten en verpakkers wereldwijd vertrouwen op onze innovatieve, hoogwaardige en flexibele oplossingen voor diverse voedingsmiddelen – gegarandeerde prestaties, 24/7.

MODEL	JASA 400X
Mechanische capaciteit** (verp./min.)	120
Omsteltijd (minuten)**	5-7
Elektrische capaciteit (kW)	6
Elektrische vereisten	3x400VAC+N+PE, 50HZ (Europe standard) USA upon request
Benodigde luchtdruk (bar)	6
Pneumatische capaciteit (L/min)	140
Specificaties perslucht	ISO 8573-1:2010[7:4:4]
IP-classificatie van de machine	IP66 or IP54
Geluidsdrukniveau (dB(A))	78
Geluidsvermogensniveau (dB(A))	93
EC-verklaring	Ja
Land van herkomst	Nederland
Douanetariefcode	84223000
Verpakkingsafmetingen (L x B x H) (mm)	3750 x 1500 x 2.100
Nettogewicht (kg)	1750
Verpakkingsgewicht (kg)	1900
Filmrol – maximaal gewicht (kg)	60
Filmrol – maximale diameter (mm)	600
Machineconfiguratie	links/rechts

* De exacte capaciteit, afmetingen en het gewicht zijn afhankelijk van de uitvoering van de machine.

** De behaalde capaciteit in de praktijk is afhankelijk van het daadwerkelijke product- en folietype en de eigenschappen, zaklengte, portiegrootte, toevoermethode, efficiëntie van de operator en omgevingsomstandigheden.



Headoffice:
 Visiting adress: Butter 17, 1713 GM Obdam (NL)
 Mailing & delivery: Kwelder 1, 1713 GN Obdam (NL)
 T +31 72 561 27 00
 E sales@jasa.nl
 W www.jasapackaging.com




All data, products and productspecifications are intended for general information only and subject to change without notice.



PRODUCT DATA SHEET JASA 400X

JASA 400X: Revolutionair, Innovatief en Modulair

Als onderdeel van de NXXT-familie zet de JASA 400X een nieuwe standaard in verpakkingsoplossingen. Deze machine voldoet aan de belangrijkste wensen van onze klanten: uitstekende reinigbaarheid, ultieme flexibiliteit, snelle omsteltijden, verbeterde operatorveiligheid, energiezuinigheid, hogere verwerkingssnelheden en eenvoudig onderhoud.

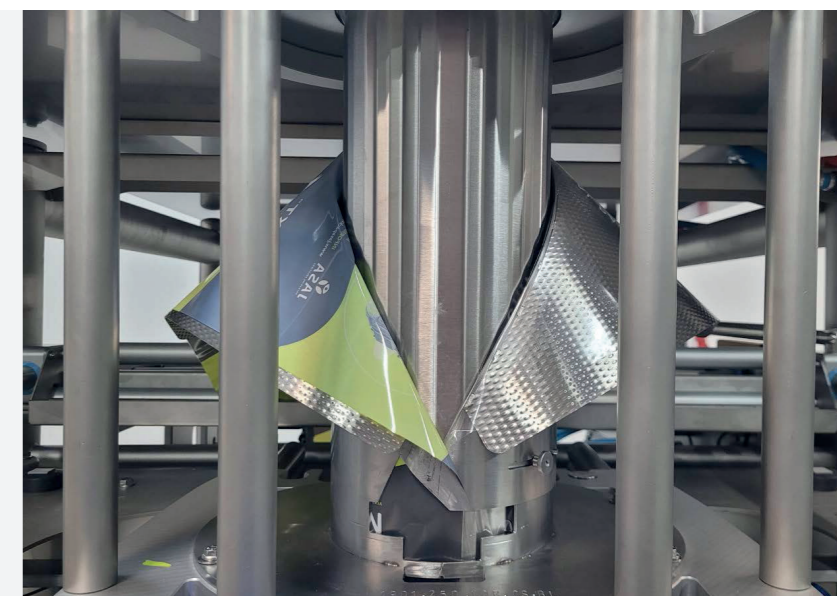

Efficiënte Verpakkingen voor Verse Producten

Ontworpen voor een breed scala aan verse voedingsmiddelen, met optimale versheid, kwaliteit en efficiëntie.

JASA 400X

PDS-JASA400XP-EN-2023-11



Reinigingsgemak

Snelle en flexibele omstellingen

Verbeterde (operator) veiligheid

Energiezuinig en betrouwbaar

Hogere verwerkingssnelheden

Eenvoudig onderhoud en service



Energy efficient



Packaging material savings



Lower air consumption



Higher capacity



Quick Changeovers

BESCHIKBARE OPTIES

BESCHIKBARE OPTIES	JASA 400X
Tweede folierol-afwikkeling	V
Quickpack-module	V
Folie-aanplaktafel tape	V
Folie-aanplaktafel seal	V
Printer	V
Labelapplicator	V
Perforeermodule	V
Aangedreven rol	V
Fotocel - detectie bij blokkade trechter	V
MAP-aansluiting	V
Horizontaal sealen - heatseal	V
Horizontaal sealen - multiseal	V
Horizontaal sealen - multiseal met handgreep	V
Zij-invouwmodule	V
Luchtdrukunit	V
Kastverwarming (*)	V
RFID-tag voor gebruikerslogin	V

ACCESSOIRES

Lift voor formaatset en folierol	V
Opslag formaatset	V

ZAKVORMEN




Pillowbag Gusseted bag Carry-bag Doy style Blockbottom

ZAKFORMATEN

Zakbreedte, centrisch geseald (mm)	180-400
Zakbreedte, excentrisch geseald (mm)	180-320
Zaklengte, in één sealstap (mm)	450 at IM

VERPAKKINGSMATERIALEN

VERPAKKINGSMATERIALEN	JASA 400X
Polyethyleen	V
Polypropyleen	V
Gelamineerde folie	V
Heatseal papier	V
Voor gesealde folie-net combinatie	V
Losse folie en CLAF of geëxtrudeerd net	V

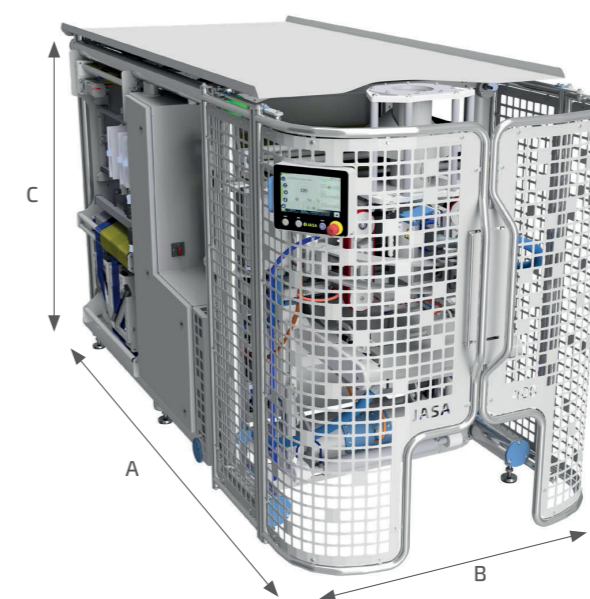

AFMETINGEN*

AFMETINGEN*	JASA 400X
Max. lengte (A) (mm)	3333
Max. breedte (B) (mm)	1420
Max. hoogte (C) (mm)	1.930
Max. buitendiameter folierol (mm)	600

*Exacte afmetingen zijn afhankelijk van de uiteindelijke configuratie van de machine.